

Sperrholz, Seekiefer, 10 mm

Zuschnitte Box OBEN, 1,4319qm

2 stck 45cm x 45cm
2 stck 63cm x 45cm
1 stck 43cm x 63cm
2 stck 30cm x 63cm

2 x Bohrung D = 50mm

Zuschnitte Box UNTEN 1,2429qm

2 stck 45cm x 45cm
2 stck 63cm x 45cm
1 stck 43cm x 63cm

Zuschnitte Box INNEN 0,7252qm

2 stck 28cm x 50cm
2 stck 28cm x 42cm
1 stck 50cm x 42cm

insgesamt 3,4 qm

Vierkant 40mm x 40mm

Längen Box OBEN

8 stck 21cm
4 stck 4,5cm

Längen Box UNTEN

4 stck 38cm

insgesamt 3,38 Ifm

Sperrholz, Seekiefer, 20 mm

Thekenplatte

Zuschnitt lt Vorlage

Insgesamt 1,3 qm

Beschläge und Schrauben

Box OBEN

2 stck Kistengriffe
8 stck Winkel 50mm x 50mm
ca 50 stck Spaxx 2 x 35mm
ca 50 stck Rundkopfschrauben 4 x 10mm

Box UNTEN

2 stck Kistengriffe
8 stck Winkel 50mm x 50mm
4 stck Kistenverschlüsse
1 stck Schanierband 50cm
ca 50 stck Spaxx 2 x 35mm
ca 50 stck Rundkopfschrauben 4 x 10mm
1 stck „Hund“ 43cm x 63cm

Box INNEN

ca 25 stck Spaxx 2 x 35mm

Thekenplatte

4 stck Schlossschraube mit Flügelmutter
2 stck Schanierband 20cm
ca 15 stck Rundkopfschrauben 4 x 10mm
1 stck Ringöse mit 2 Muttern M =8

insgesamt

4 stck Kistengriffe
16 stck Winkel 50mm x 50mm
4 stck Kistenverschlüsse
1 stck Schanierband 50cm

2 stck Schanierband 20cm
ca 125 stck Spaxx 2 x 35mm
ca 115 stck Rundkopfschrauben 4 x 10mm
1 stck „Hund“ 43cm x 63cm
4 stck Schlossschrauben mit Flügelmutter M = 4 x 30mm
1 stck Ringöse mit 2 Muttern M =8 L = 30mm

Orange Holzlasur

Insgesamt ca 10qm

Schwarzer Lack für Thekenplatte und Logos

Insgesamt ca. 6qm

Logo-Schablonen

Insgesamt 5 Stck

Montieren der 2 Transport-Kisten

ca. Stunden a`

Zuschnitt Thekenplatte

ca. Stunden a`

Lackieren der 2 Transport- Kisten


ca. Stunden a`

Lackieren der Thekenplatte

ca. Stunden a`

Logos Kleben und Lackieren

Ca. Sunden a

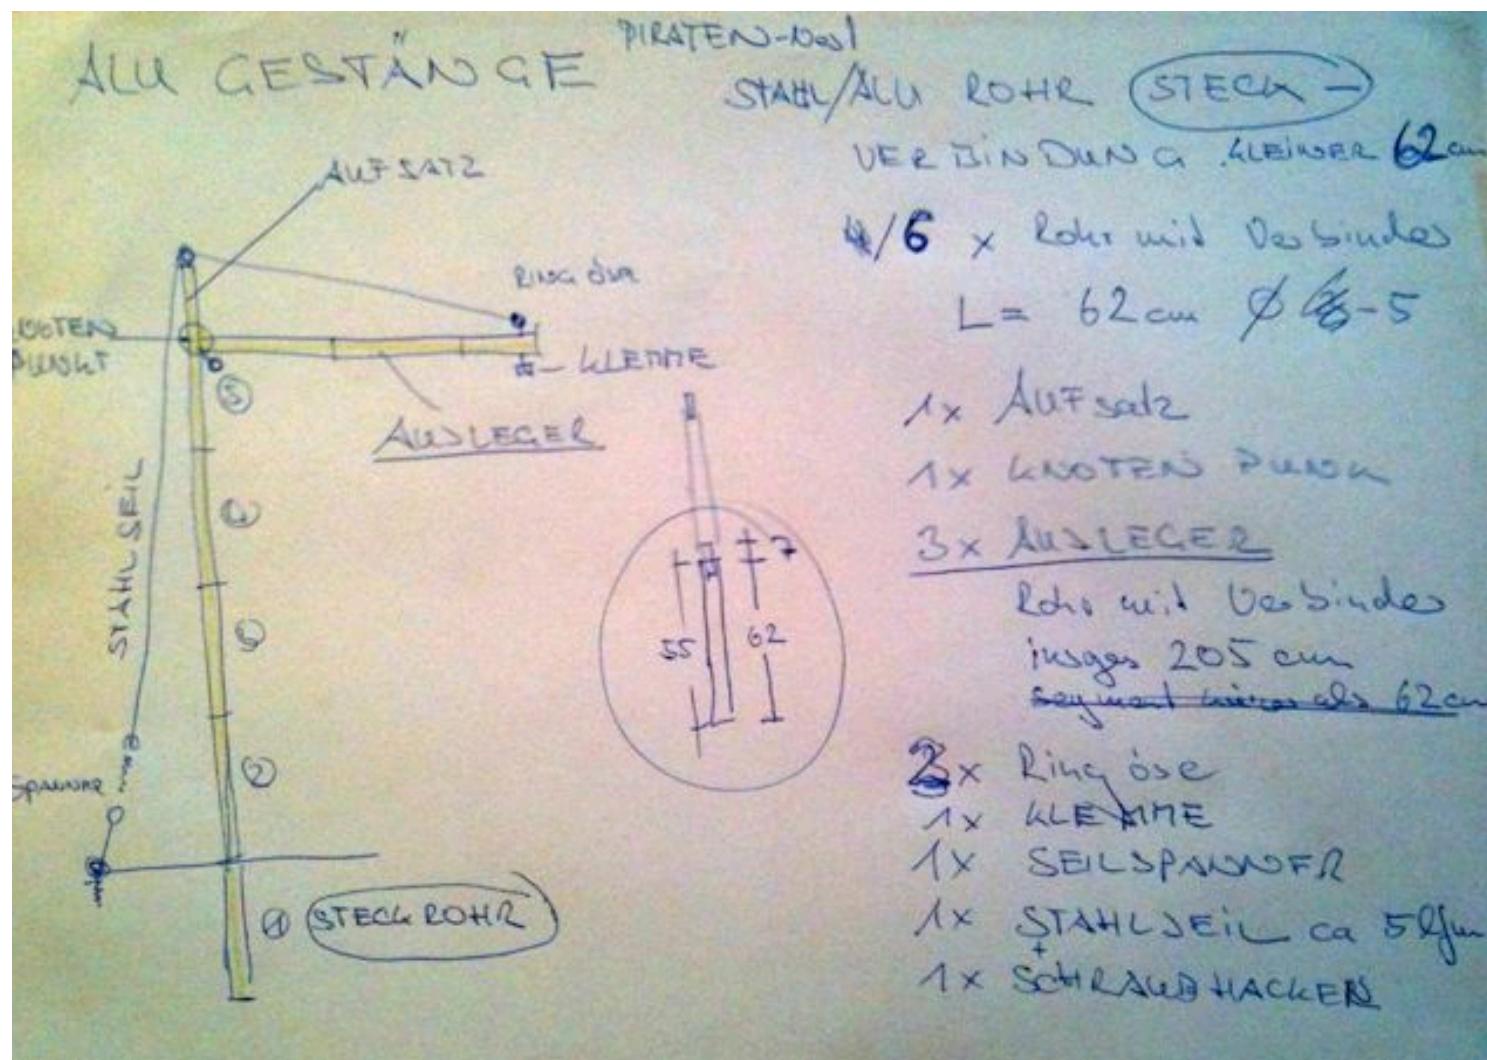

Box UNTEN



Box OBEN



Thekenplatte

